


Q-SYS NV-1-H-WE

特徴

- シングルチャンネルHDMI壁面コネクタエンコーダー
- Q-SYS用のネイティブHDMIビデオおよびオーディオ配信
- Q-SYS Shift™ 適応型ビデオ圧縮

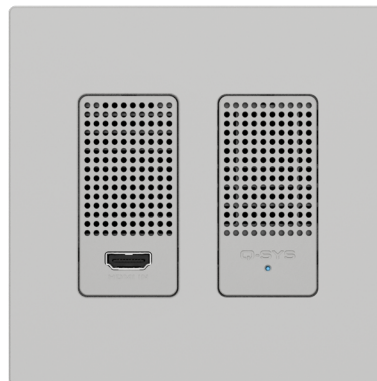

Q-SYS NV-1-H-WE

Q-SYSのネイティブネットワークビデオエンドポイント

Q-SYS NV シリーズ NV-1-H-WE は、柔軟で分割可能なスペースや移動可能な什器を備えたスペースなど、従来のサーフェスマウントエンクロージャーが理想的ではないスペースに最適化された壁面コネクタプレート エンコーダーです。NV-1-H-WE はネイティブ Q-SYS パリフェラルとして Q-SYS システムにシームレスに統合され、ノーコードによる導入とインテリジェントな自動化を可能にします。

柔軟性と拡張性

NV-1-H-WE は Q-SYS NV シリーズ ポートフォリオを拡張し、設備設計者がエンドポイントを組み合わせることでシステムをカスタマイズおよび最適化し、接続要件、I/O 密度、物理デザインに基づいてビデオ配信ソリューションを調整できるようにします。

Q-SYS SHIFT™

NVシリーズは、Q-SYS Shift™を使用して、最大4K60 4:4:4の視覚的にロスレスで低遅延のビデオ信号をQ-SYSシステム全体に配信します。この適応型コーデックは、フレーム間の変更のみを更新することでネットワークビットレートを効

率的に管理し、品質や遅延を損なうことなく帯域幅を大幅に削減します。

Q-SYS用に設計

Q-SYS OSを搭載したネイティブQ-SYSパリアレルとして、NVシリーズデバイスは、サイズや複雑さに関係なくQ-SYSシステムにシームレスに統合され、追加の管理や制御ハードウェアなしで、簡単なノーコード展開と非常にインテリジェントな自動化ソリューションを提供します。

Q-SYS NV-1-H-WE

ビデオ I/O

HDMI 2.0インプット	HDMI 2.0 x 1、最大 4K60 4:4:4 HDCP 2.3 および HDCP 1.4 準拠のインプットビデオ形式を受信可能
---------------	---

オーディオ I/O

HDMIインプット	8チャンネルPCMオーディオ、Q-SYSルーティング可能
-----------	------------------------------

その他のコネクタ

LAN	1000BASE-T、2.5GBASE-T準拠
PoE	802.3at タイプ 2、クラス 4 (PSE で 30 W、NV-1-H-WE で 25.5 W)

その他全般

寸法図	103 x 87 x 67 mm (4.06×3.43×2.64インチ)
重量	0.38 kg / 0.84 ポンド

インストール	NV-1-H-WE は、北米で一般的なデュアル ギャング壁面ボックスに設置するように設計されています。取り付け穴の位置が同様のさまざまな代替電気ボックスおよびブラケットに対応する場合がありますが、これらの代替ソリューションの取り付け手順はここでは文書化されていません。 設置が次の条件を満たしていることを確認してください。 - IEEE 802.3at による環境 A - 配線方法と材料は、NFPA 70、National Electrical Code (NEC)、特にセクション 725.130 に準拠する必要があります。 - 導体と機器は、NFPA 70、National Electrical Code (NEC)、特にセクション 725.133 に従って設置されます。
--------	---

環境

使用温度範囲	0°Cから40°C (32°Fから104°F)
保存温度	-20°Cから+70°C (-4°Fから158°F)
動作湿度範囲	5%~90%RH (結露しないこと)
保存湿度範囲	5%~90%RH (結露しないこと)

同梱物

NV-1-H-WE Decora スクリューレス壁面コネクタキット (白) 安全性と保証に関する声明
--