


SB-1180

Manuel d'utilisation

QSC™

Caisson d'extrêmes graves compact SB-1180

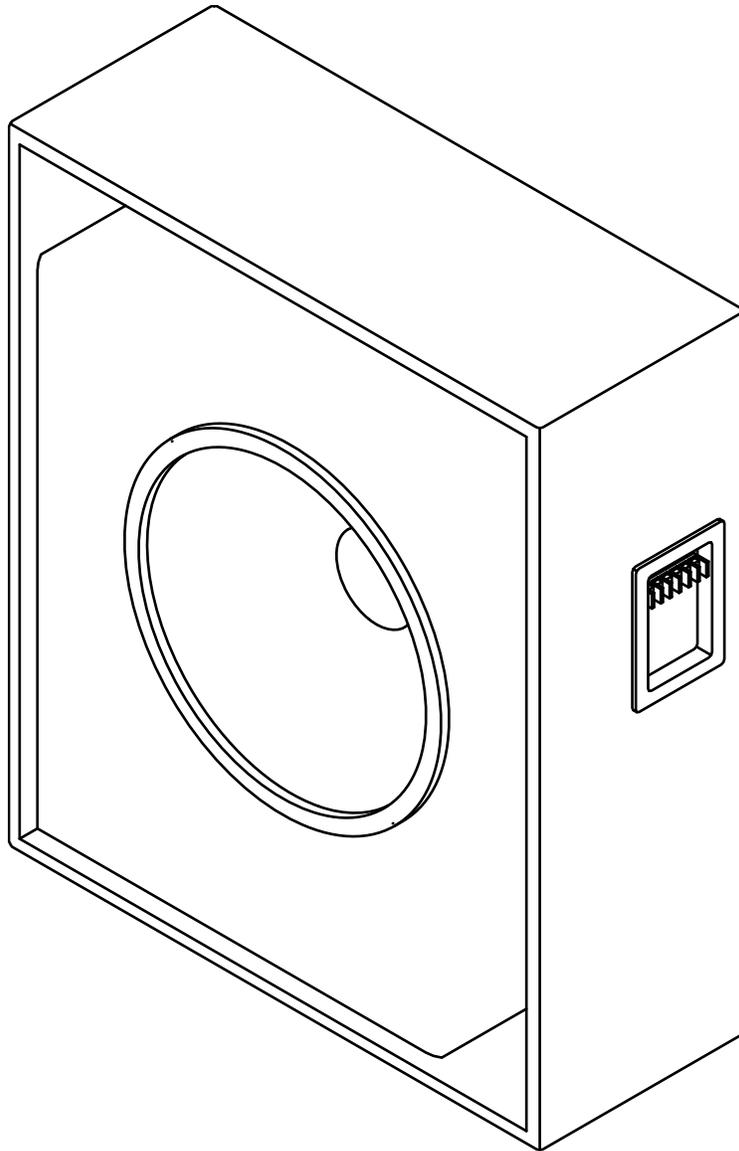

TD-000440-03-C



EXPLICATION DES SYMBOLES

La mention « **AVERTISSEMENT !** » indique des instructions concernant la sécurité personnelle. Risque de blessures ou de mort si les instructions ne sont pas suivies.

La mention « **ATTENTION !** » indique des instructions concernant des dégâts possibles pour le matériel. Risque de dégâts matériels non couverts par la garantie si ces instructions ne sont pas suivies.

La mention « **IMPORTANT !** » indique des instructions ou des informations vitales à l'exécution de la procédure.

La mention « **REMARQUE** » indique des informations utiles supplémentaires.



L'éclair fléché situé dans un triangle a pour objet de signaler à l'utilisateur la présence d'une tension « dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit suffisante pour présenter un risque d'électrocution pour l'homme.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour objet de signaler à l'utilisateur la présence de consignes de sécurité et d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance dans ce manuel.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Le haut-parleur SB-1180 n'est pas conçu pour être suspendu. Ne jamais essayer de suspendre cette enceinte. Elle est conçue pour être installée par terre ou montée sur une plate-forme.

- Conserver ces instructions.
- Respecter tous les avertissements.
- Suivre toutes les instructions.
- Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- Ne pas bloquer les bouches d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- N'installer à proximité d'aucune source de chaleur comme des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou d'autres appareils (y compris des amplis) qui dégagent de la chaleur.
- Utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Confier toutes les réparations à un personnel qualifié. Une réparation s'impose lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque, par exemple déversement de liquide ou chute d'objets sur ou à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou l'humidité, fonctionnement anormal ou chute de l'appareil.
- Respecter tous les codes locaux applicables.

Garantie

Pour obtenir une copie de la garantie limitée de QSC, visitez le site de QSC à www.qsc.com

Introduction

Le SB-1180 prolonge l'engagement de QSC au marché du cinéma en offrant un son QSC de haute qualité aux systèmes de petites salles. Appartenant à la série DCS Digital Cinema Speaker, le caisson d'extrêmes graves SB-1180 offre une solution unique qui répond aux exigences de basse fréquence étendue de l'eCinéma ou du cinéma numérique en petite salle.

Le SB-1180 a un caisson d'extrêmes graves de 457 mm avec une bobine acoustique pour la reproduction des basses fréquences de bande passante étendue. Avec une profondeur d'enceinte inférieure à 300 mm, le SB-1180 est un des caissons d'extrêmes graves les plus étroits disponibles, ce qui réduit sensiblement l'espace exigé derrière l'écran.


Contenu SB-1180

1 haut-parleur SB-1180

1 guide de l'utilisateur TD-000440

Branchement des haut-parleurs

Le SB-1180 est équipé d'un bornier à cloisons du type à vis à 4 positions, qui accepte un fil nu de calibre 1 à 10 ou des cosses à fourche. Les entrées sont étiquetées - et +. Veiller à maintenir une polarité uniforme de l'amplificateur aux bornes d'entrée du haut-parleur. Une paire de bornes de sortie branchées en parallèle permet le branchement en guirlande de haut-parleurs supplémentaires ; vérifier les caractéristiques techniques de l'amplificateur pour éviter les charges inférieures à l'impédance nominale minimum de l'amplificateur.

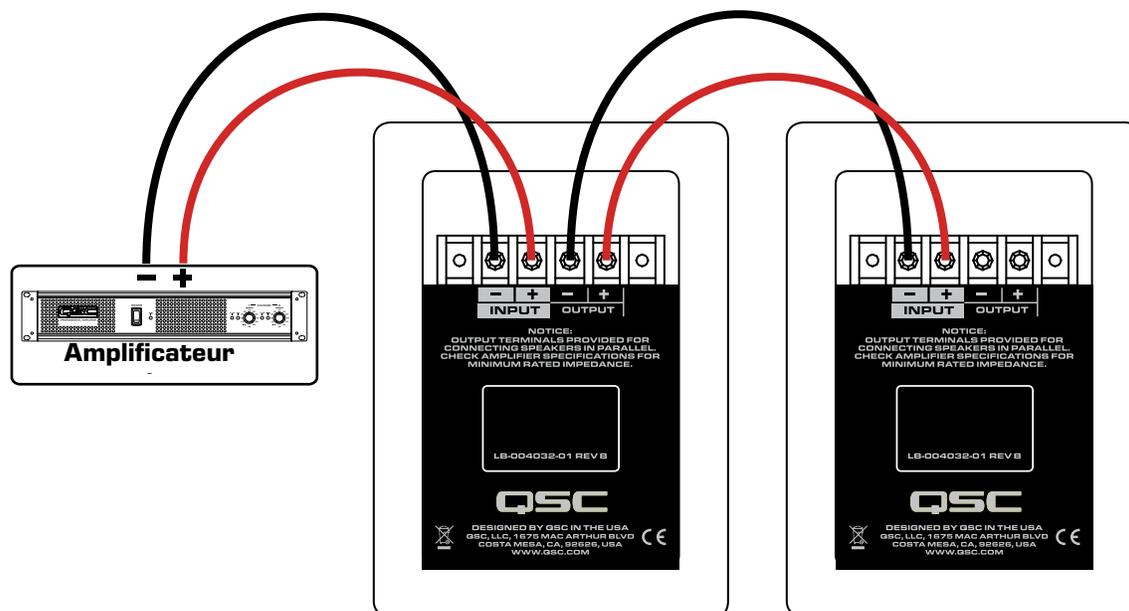

– Figure 1 –

Caractéristiques techniques

Détails du système	SB-1180
Plage de fréquence ¹ (-10 dB)	29 Hz – 170 Hz
Puissance de bruit nominale ²	600 W
Sensibilité ³	98 dB
SPL continu maximum ⁴	125 dB
SPL maximum ⁴	131 dB
Impédance nominale	8 Ω
Puissance d'amplificateur maximum recommandée	1 200 W
Transducteur	Caisson d'extrêmes graves de 457 mm
Détails de l'enceinte	
Connecteur d'entrée	Bornier à cloisons à 4 positions
Matériau de l'enceinte	MDF, vinyle noir non réfléchissant
Grille	Aucune
Dimensions (hauteur × largeur × profondeur)	912 mm × 767 mm × 297 mm
Poids net	43,5 kg

Dans le cadre de l'engagement permanent de QSC sur le développement des produits, les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.


1 Champ libre, non traité, -10 dB de la sensibilité paraxiale

2 Signal de bruit AES2-1984 pendant 2 h

3 Sensibilité en champ libre paraxiale, 2,83 V, 1 m

4 Calculé à partir de la tension de bruit et de la sensibilité nominales

Dimensions SB-1180

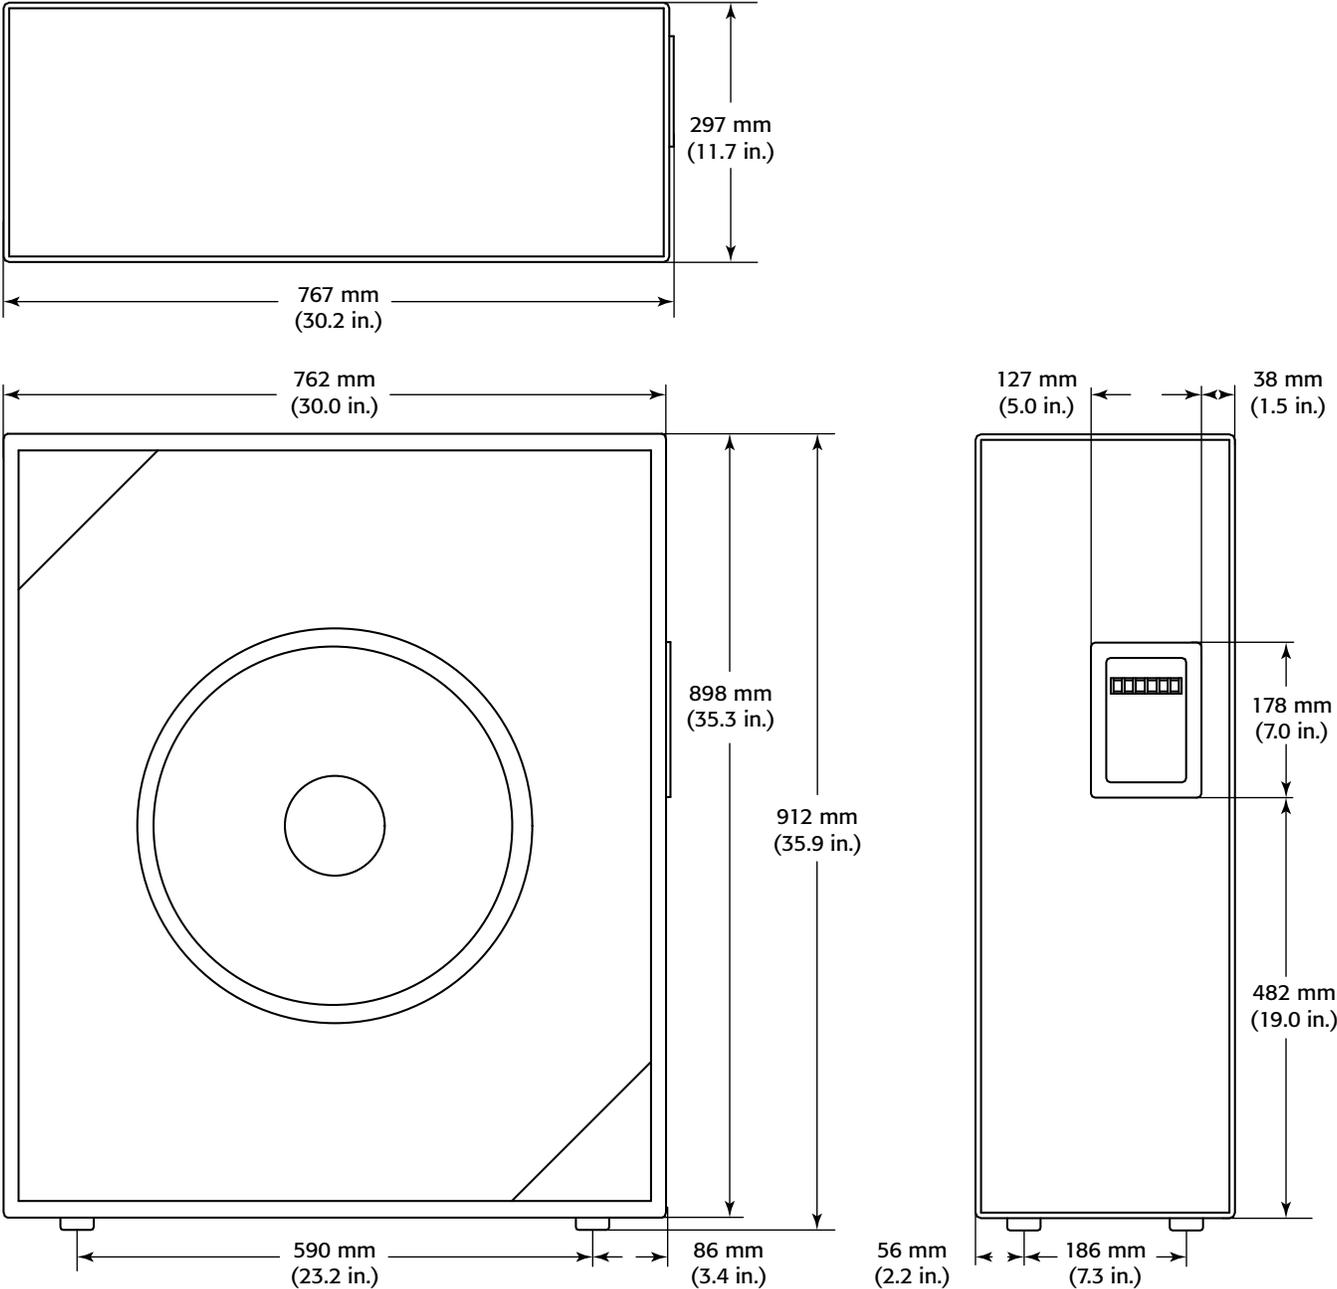



Adresse :

QSC, LLC

1675 MacArthur Boulevard

Costa Mesa, CA 92626-1468, États-Unis

Téléphone :

Standard : +1 (714) 754-6175

Ventes & Marketing : +1 (714) 957-7100 ou numéro vert (États-Unis seulement) (800) 854-4079

Service clientèle : +1 (714) 957-7150 ou numéro vert (États-Unis seulement) (800) 772-2834

Télécopieur :

Fax Ventes & Marketing : +1 (714) 754-6174

Fax Service clientèle : +1 (714) 754-6173

Site Web :

www.qsc.com

E-mail :

info@qsc.com

service@qsc.com

